




SARDESK²⁵⁰
ОСНОВА
УНИКАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
ВЫСОКОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
С ВЫСОТОЙ ВОЛНЫ 250 ММ**

Инструкция для пользовательского компонента «Профилированный настил Капдек 600-250» в nanoCAD BIM Строительство

Добавление элемента в 3D модель:

1. Найдите в БД нужный элемент, кликните по нему дважды ЛКМ и перетащите его на 3D вид на заранее отрисованную строительную поверхность (Для создания строительной поверхности в примере использовался стандартный инструмент программы «Создать перекрытие»).

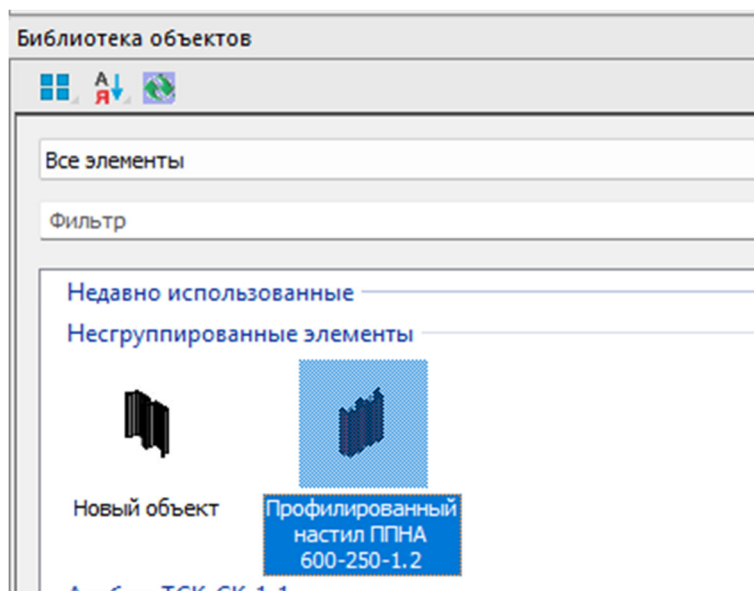




SARDESK²⁵⁰
ОСНОВА
УНИКАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
ВЫСОКОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
С ВЫСОТОЙ ВОЛНЫ 250 ММ**


Выберете добавленный настил ЛКМ, появятся элементы управления

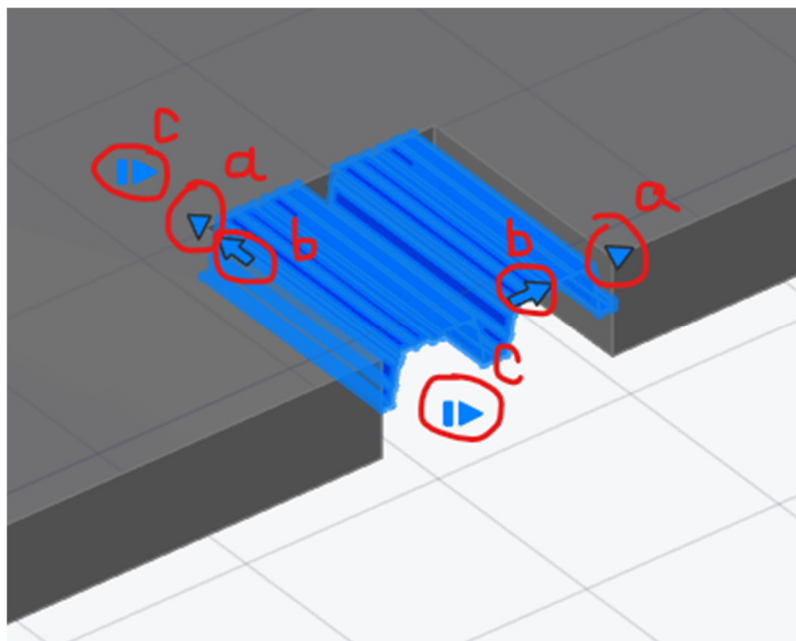

а – Ручки изменения размера настила

б – Ручки изменения положения настила

с – Ручки добавления замятия

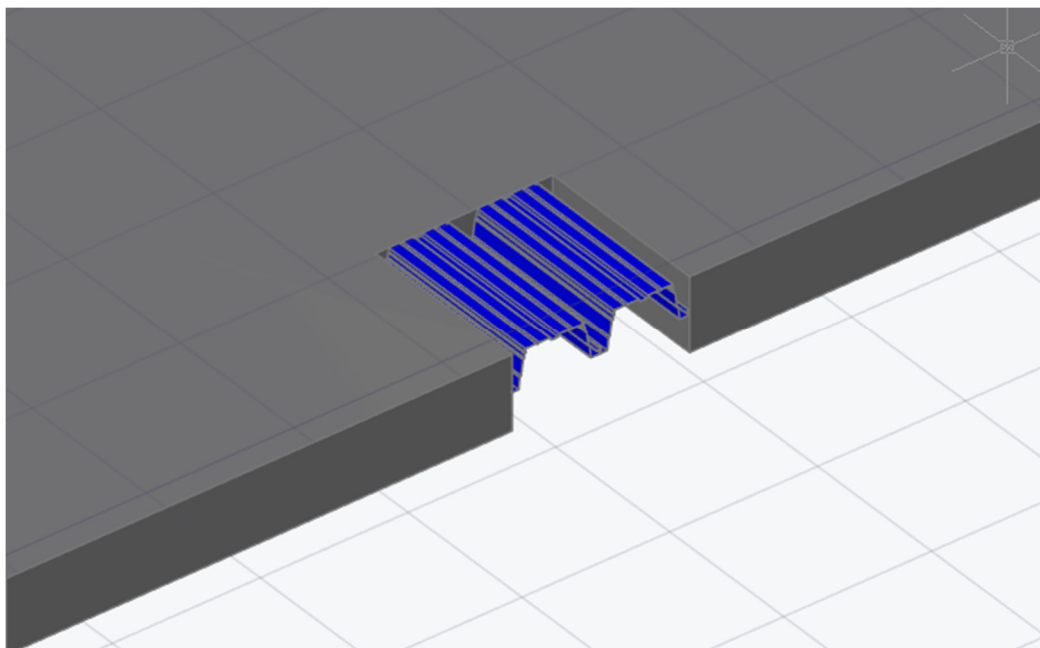



Изделие		
Наименование	Профилированный настил ППНА 600-250-1.8	
Обозначение (модель)	НС250-1200-1.8	Текст для марки на чертеже
Производитель	ООО "Капдек"	
Нормативный документ	ТУ 24.33.2-001-35980897-2024	Обозначение нормативного документа
Материал	C250	
Нормативный документ на материал	ГОСТ 14918	
Покрытие	Ц / ЛКП	
Вес	0.0408	
Спецификация		
Экспликация		
КЖ. Параметры сечения профиля		
Площадь сечения	43.2	
Размеры		
Разное		
Опция 1 (Вкл/Выкл)	0	Замятие справа(вкл/выкл)
Опция 2 (Вкл/Выкл)	0	Замятие слева(вкл/выкл)
Ссылки на внешние источники		
Ссылка на источник	https://cloud.mail.ru/public/SPZJ/euiYoBFb	
Ссылка на ТУ	https://cloud.mail.ru/public/uupz/E3wQaeLa4	
Строительная поверхность		
Строительные элементы		
Классификация		
Классификация IFC		
NSR_Common		
NSR_Product		
Системные		
Каталог производителя		
Шифр(код) по каталогу	Капдек 250-600-1.8	Типоразмер/наименование краткое
Группа по каталогу	КАПДЕК 250	Название семейства
Справочные величины		
Момент инерции (см4)	1955	
Момент инерции (см4/1м)	3258	
Момент сопротивления (см3)	129 / 198	
Момент сопротивления (см3/1м)	216 / 330	

Параметры элемента: