



CAPDECK²⁵⁰


ОСНОВА
УНИКАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
ВЫСОКОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
С ВЫСОТОЙ ВОЛНЫ 250 ММ**



Инструкция по работе с семействами компании CAPDECK для САПР Revit компании Autodesk

Семейство разработано на базе чистого шаблона «Метрическая система, типовая модель». Версия Autodesk Revit, в которой оно создавалось: 2022. Семейство выполнено в категории «Обобщенная модель».

Внешний вид и разновидности (без замятия, с замятием с одной стороны, с замятием с обеих сторон) размещенного в модели семейства настила:

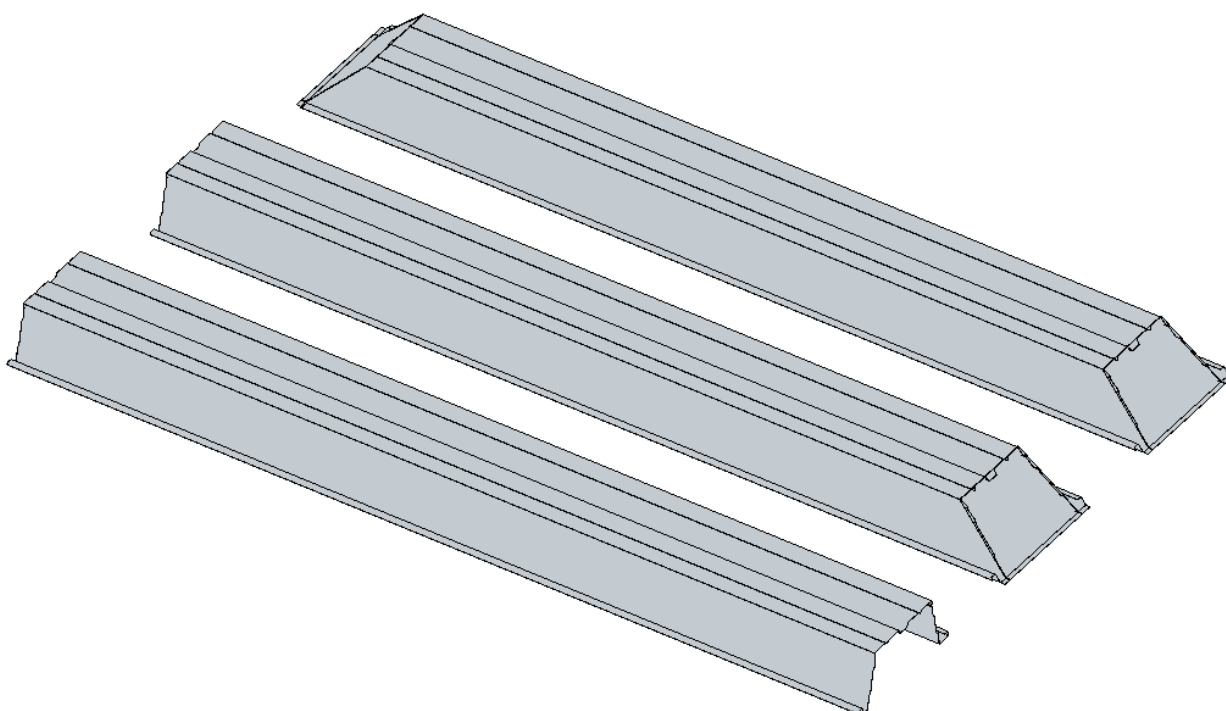

Данное семейство имеет возможность размещения как на «грани», так и «на основе рабочей плоскости». Разновидность изменяемого профиля реализована типоразмерами в семействе.

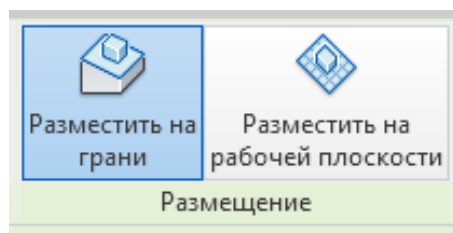

Информационная наполненность семейства.

Все параметры элемента:

Типоразмеры в семействе		
Имя типа: 250-600-1,2		
Параметры поиска		
Параметр	Значение	Формула
Зависимости		
Отметка по умолчанию	0,0	=
Графика		
Замытие слева (по умолчанию)	☐	=
Замытие справа (по умолчанию)	☐	=
Материалы и отделка		
Материал (по умолчанию)	Сталь оцинкованная_350	=
Материал_покрытие (по умолчанию)	Сталь оцинкованная_Покрытие_Капдек	=
Размеры		
ADSK_Размер_Высота	250,0	=
ADSK_Размер_Длина (по умолчанию)	4000,0	=
ADSK_Размер_Ширина	600,0	=
ADSK_Размер_Толщина	1,2	=
Результаты расчета		
ADSK_Количество (по умолчанию)	4,000000	= ADSK_Размер_Длина / 1000 мм
ADSK_Размер_Площадь (по умолчанию)	2,400	= ADSK_Размер_Ширина * ADSK_Размер_Длина
Масса общая (по умолчанию)	46,120000	= ADSK_Количество * ADSK_Масса
Данные		
ADSK_Заказ-изготовитель	ООО Капдек	= "ООО Капдек"
ADSK_Наименование	Профилированный настил из оцинкованного х/к рулона толщиной 1,2 мм	=
ADSK_Наименование краткое	Капдек 250-600-1,2	=
ADSK_Марка	Капдек 250-600-1,2	=
Марка по TV	СТС ППНА 250-600-1,2 C250 180 TV 24.33.2-001-35980897-2024	=
ADSK_Обозначение	TV 24.33.2-001-35980897-2024	=
ADSK_Единица измерения	шт.	= "шт."
ADSK_Масса	11,530000	=
ADSK_Примечание (по умолчанию)	Без замытия	= If(And(Замытие слева, Замытие справа), "Замытие с двух сторон", If(And(not(Замытие слева), not(Замытие справа)), "Без замытия", "Замытие с одной стороны"))
Прочие		
Площадь сечения	14,400000	=
Момент инерции, см ⁴	1313,000000	=
Момент сопротивления, см ³ _ниж	87,000000	=
Момент сопротивления, см ³ _верх	133,000000	=
Момент инерции, см ⁴ /м	2189,000000	=
Момент инерции, см ³ /м_ниж	145,000000	=
Момент сопротивления, см ³ /м_верх	221,000000	=
Идентификация		
Изображение типоразмера		=
Ключевая пометка		=
Группа модели		=
Изготовитель		=
Комментарии к типоразмеру		=
URL		=
Описание		=
Код по классификатору		=
Стоимость		=

Также, в текстовом параметре «АДСК_Примечание» для сортировки в спецификациях занесена формула зависимости от различного типа замытия («Без замытия», «Замытие с двух сторон», «Замытие с одной стороны»):

Типоразмеры в семействе		
Имя типа: 250-600-1,2		
Параметры поиска		
Параметр	Значение	Формула
Зависимости		
Отметка по умолчанию	0,0	=
Графика		
Замытие слева (по умолчанию)	☐	=
Замытие справа (по умолчанию)	☐	=
Материалы и отделка		
Материал (по умолчанию)	Сталь оцинкованная_350	=
Материал_покрытие (по умолчанию)	Сталь оцинкованная_Покрытие_Капдек	=
Размеры		
ADSK_Размер_Высота	250,0	=
ADSK_Размер_Длина (по умолчанию)	4000,0	=
ADSK_Размер_Ширина	600,0	=
ADSK_Размер_Толщина	1,2	=
Результаты расчета		
ADSK_Количество (по умолчанию)	4,000000	= ADSK_Размер_Длина / 1000 мм
ADSK_Размер_Площадь (по умолчанию)	2,400	= ADSK_Размер_Ширина * ADSK_Размер_Длина
Масса общая (по умолчанию)	46,120000	= ADSK_Количество * ADSK_Масса
Данные		
ADSK_Заказ-изготовитель	ООО Капдек	= "ООО Капдек"
ADSK_Наименование	Профилированный настил из оцинкованного х/к рулона толщиной 1,2 мм	=
ADSK_Наименование краткое	Капдек 250-600-1,2	=
ADSK_Марка	Капдек 250-600-1,2	=
Марка по TV	СТС ППНА 250-600-1,2 C250 180 TV 24.33.2-001-35980897-2024	=
ADSK_Обозначение	TV 24.33.2-001-35980897-2024	=
ADSK_Единица измерения	шт.	= "шт."
ADSK_Масса	11,530000	=
ADSK_Примечание (по умолчанию)	Без замытия	= If(And(Замытие слева, Замытие справа), "Замытие с двух сторон", If(And(not(Замытие слева), not(Замытие справа)), "Без замытия", "Замытие с одной стороны"))
Прочие		
Площадь сечения	14,400000	=
Момент инерции, см ⁴	1313,000000	=
Момент сопротивления, см ³ _ниж	87,000000	=
Момент сопротивления, см ³ _верх	133,000000	=
Момент инерции, см ⁴ /м	2189,000000	=
Момент инерции, см ³ /м_ниж	145,000000	=
Момент сопротивления, см ³ /м_верх	221,000000	=
Идентификация		
Изображение типоразмера		=
Ключевая пометка		=
Группа модели		=
Изготовитель		=
Комментарии к типоразмеру		=
URL		=
Описание		=
Код по классификатору		=
Стоимость		=